


ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA QUALITAT DE LES OBRES EN L' ÀMBIT DE DOMINI PÚBLIC – CROQUIS I ESQUEMES

	PÀGINES
- TANCA <u>OPACA</u>	1
- TANCA DE MÒDULS <u>TRANSPARENTS</u>	2-4
- <u>OCUPACIÓ</u> DEL TANCAMENT DE L' OBRA	5
- <u>PASSOS</u> PER A VIANANTS	6
- <u>AMPLIACIÓ</u> DE VORERA PER CALÇADA	7
- OCUPACIÓ DE VORERES $\leq 1,60$ M D' <u>AMPLADA</u>	8
- <u>CÀRREGA</u> I DESCÀRREGA	9
- <u>DESCÀRREGA</u> DE RUNA PER FAÇANA	10
- SITUACIÓ DE <u>CONTENIDORS</u>	11
- REHABILITACIÓ I NETEJA DE <u>FAÇANES</u>	12
- TREBALLS A FAÇANA I <u>COBERTA</u>	13-14
- <u>ENDERROC</u>	15
- SENYALS <u>B</u> I C	16
- SENYALS <u>D</u> I E	17
- <u>SENYALITZACIÓ</u> EXCEPCIONAL	18
- OCUPACIÓ DE <u>CARRIL</u>	19
- OCUPACIÓ DE CARRIL A LES <u>RONDES</u>	20
- <u>ELEMENTS</u> DE BALISAMENT	21
- <u>BALISAMENT</u>	22
- <u>BARRERA</u> RÍGIDA PORTÀTIL	23
- <u>ESQUEMA</u> D' IMPLANTACIÓ D' OBRES D' URBANITZACIÓ	24-28
- <u>RÈTOL</u> D' OBRA	29
- <u>ETIQUETA</u> DE LLICÈNCIA D' OBRA	30
- ETIQUETA D' OBRA DE <u>SERVEIS</u>	31

Tanca opaca

Plànol 1

Etiqueta de llicència d'obra

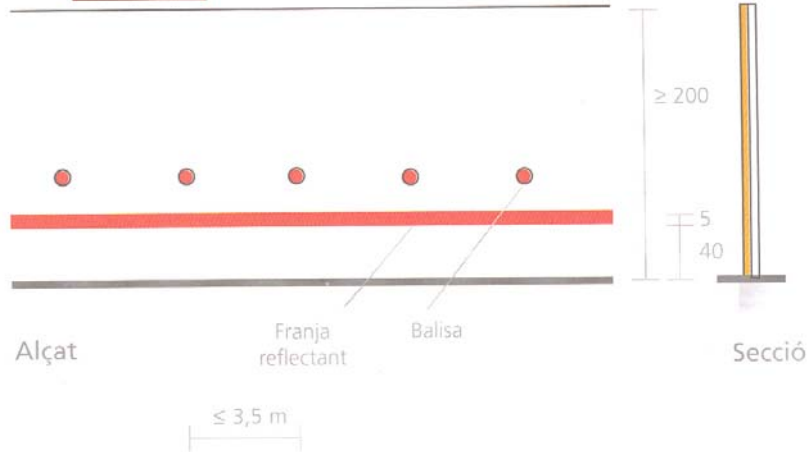


Tanca formada per bastidors i planxes metàl·liques, o per peces prefabricades, o d'obra de fàbrica o bloc, arrebossada i pintada, formant una superfície plana per la cara exterior.
Banda reflectant d'alta densitat de color vermell, de 50 mm d'ample.
Balisament lluminós.

Color de la tanca: blanc


Tanca de mòduls transparents

Plànol 2(1)

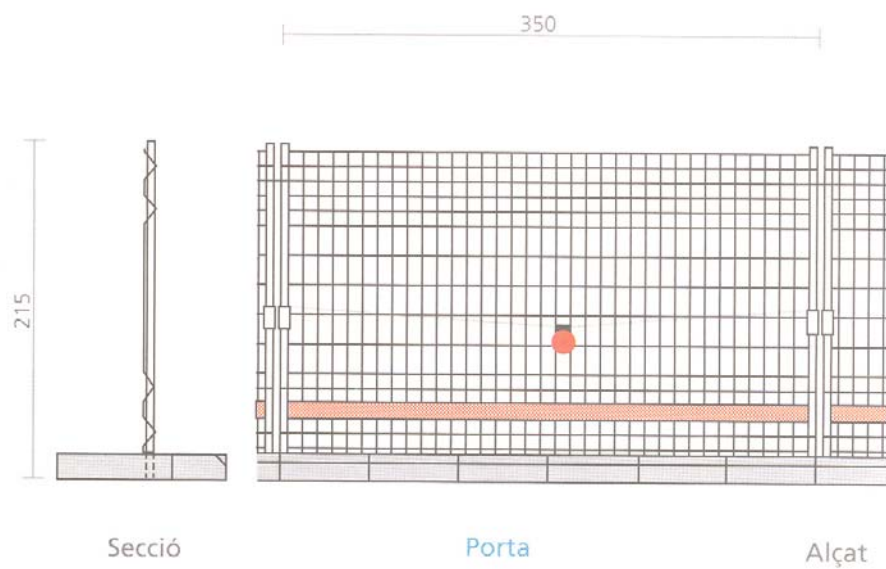


Tanca de mòduls transparents

Plànol 2(2)

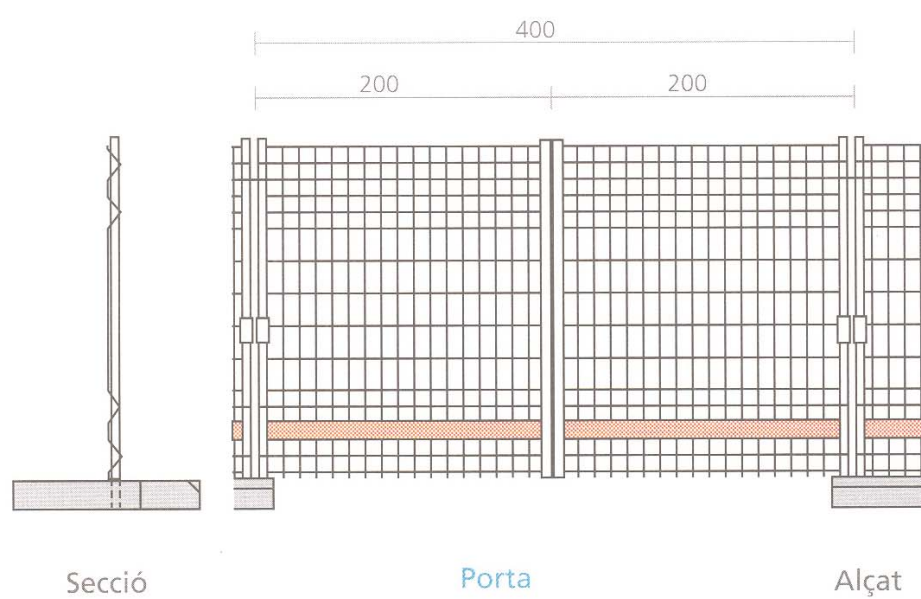


Tanca de mòduls transparents


Plànol 2(3)

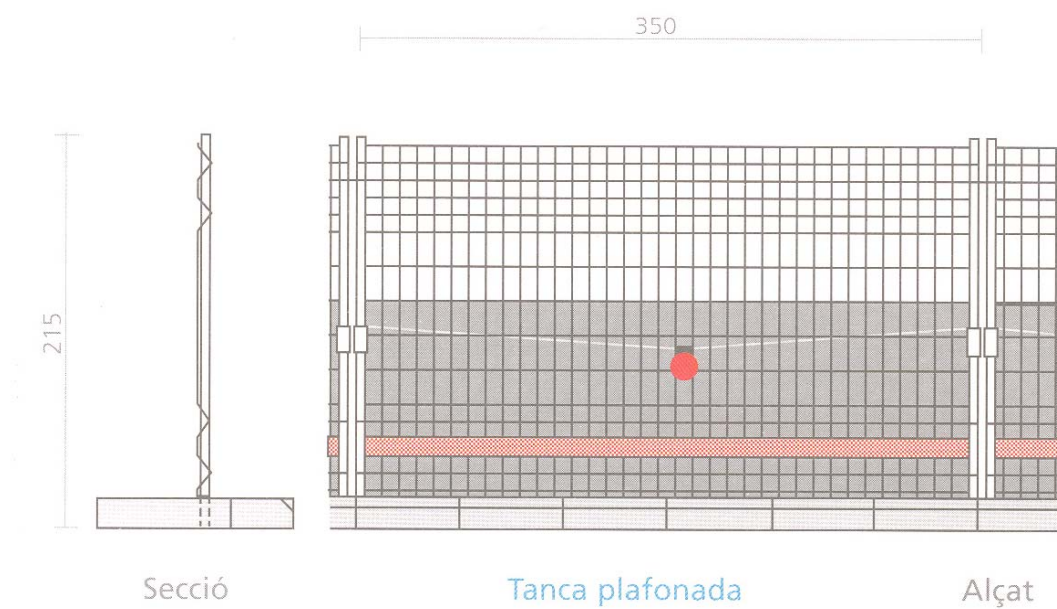


Ocupació del tancament de l'obra

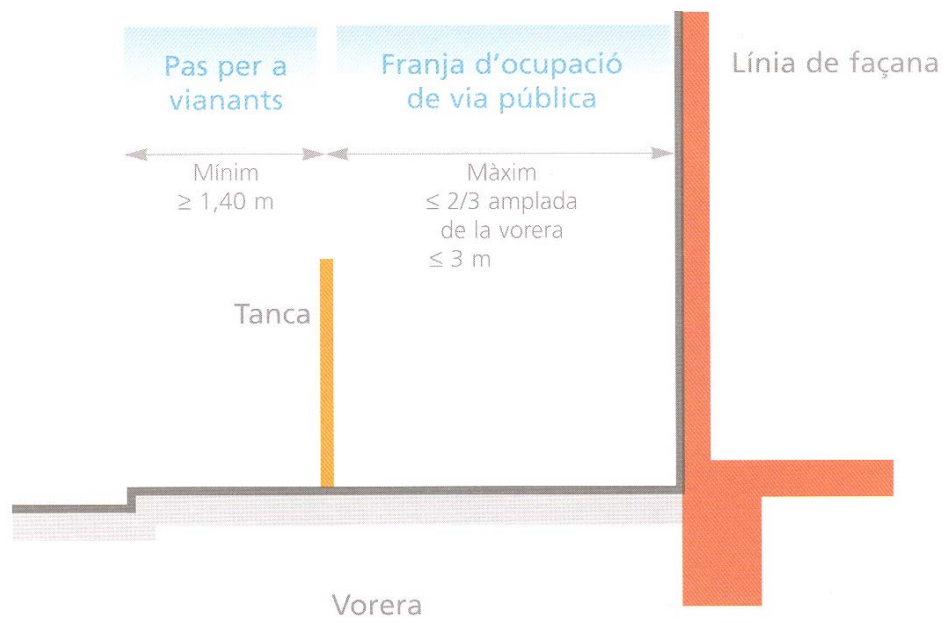


Passos per a vianants

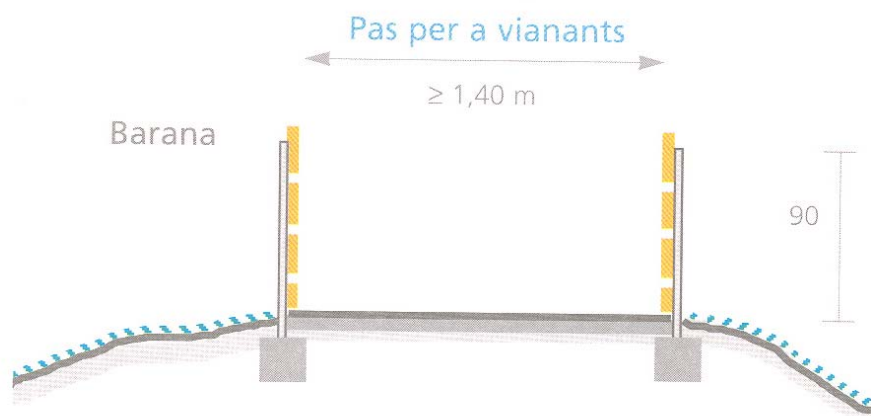


Ampliació de vorera per calçada

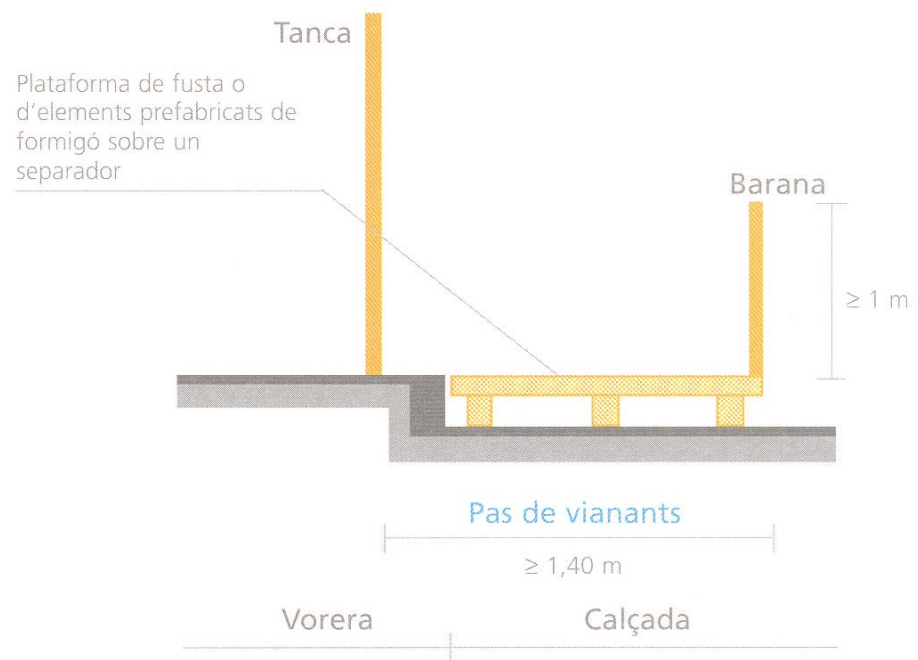

Ocupació de voreres $\leq 1,60$ m d'amplada

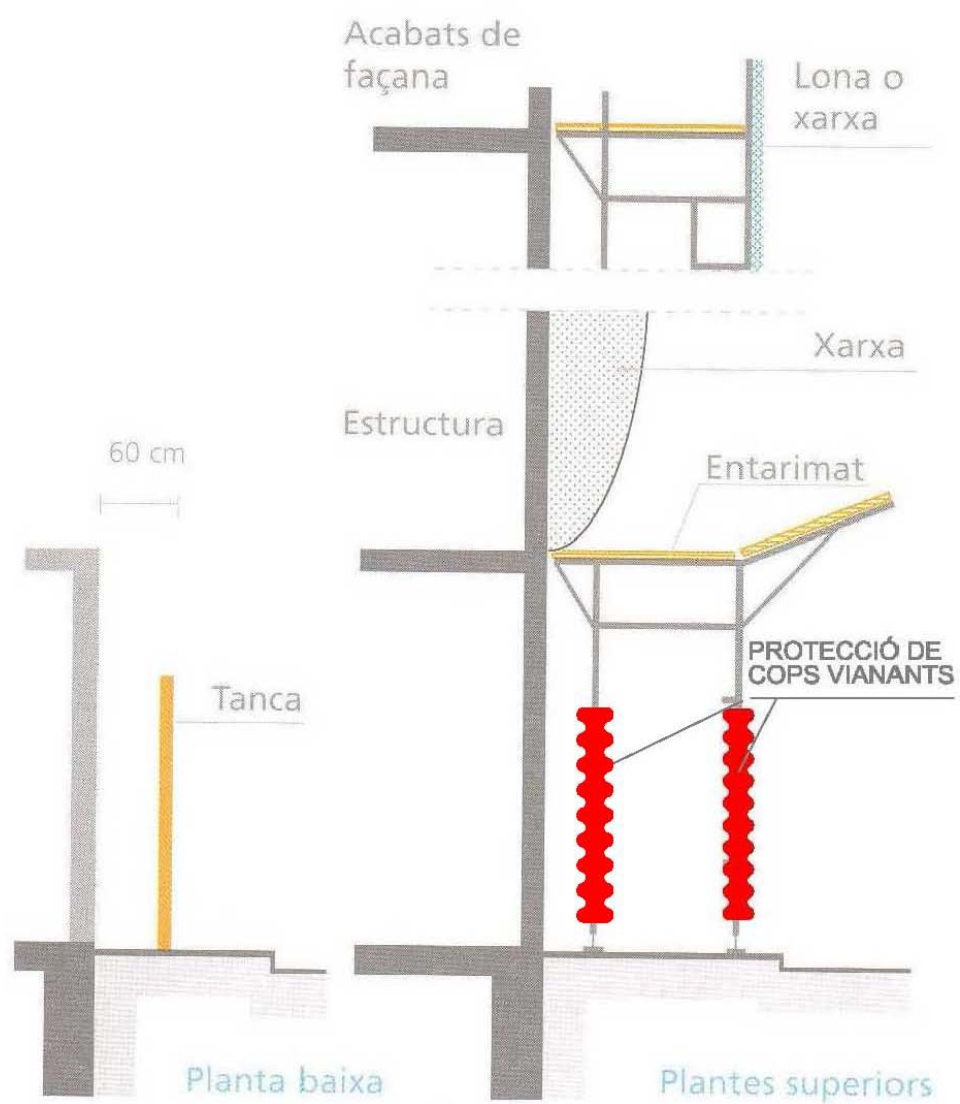


Càrrega i descàrrega

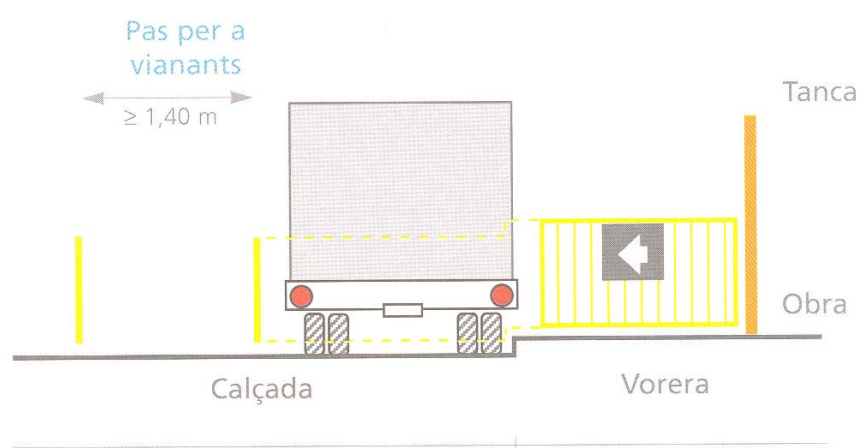


Si no és possible fer-ho dins de l'àmbit del tancament de l'obra

Descàrrega de runa per façana

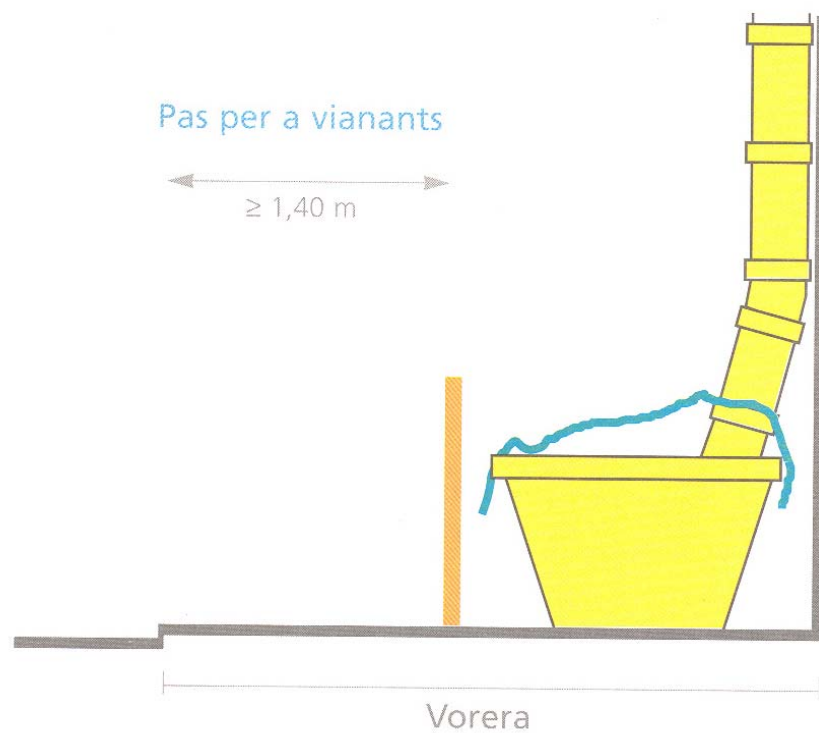


Contenidor tapat amb plàstic

Situació de contenidors


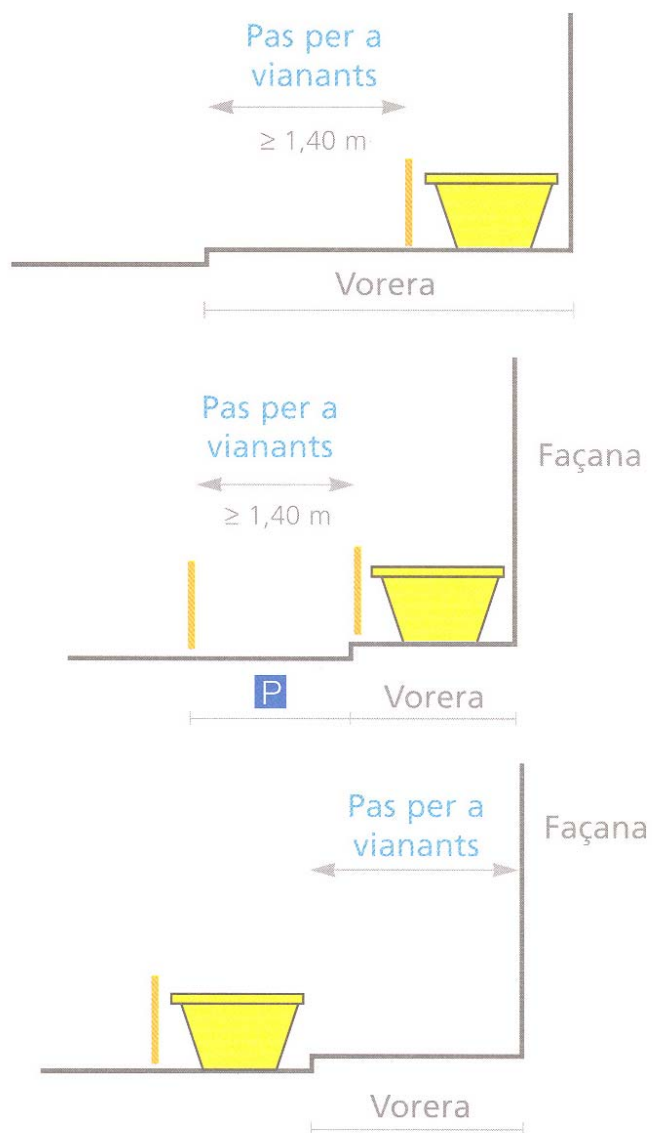


L'amplada mínima d' 1,40 m haurà d'estar lliure de qualsevol obstacle (arbres, escocells, bàculs d'enllumenat, senyalització, etc.)



Rehabilitació i neteja de façanes

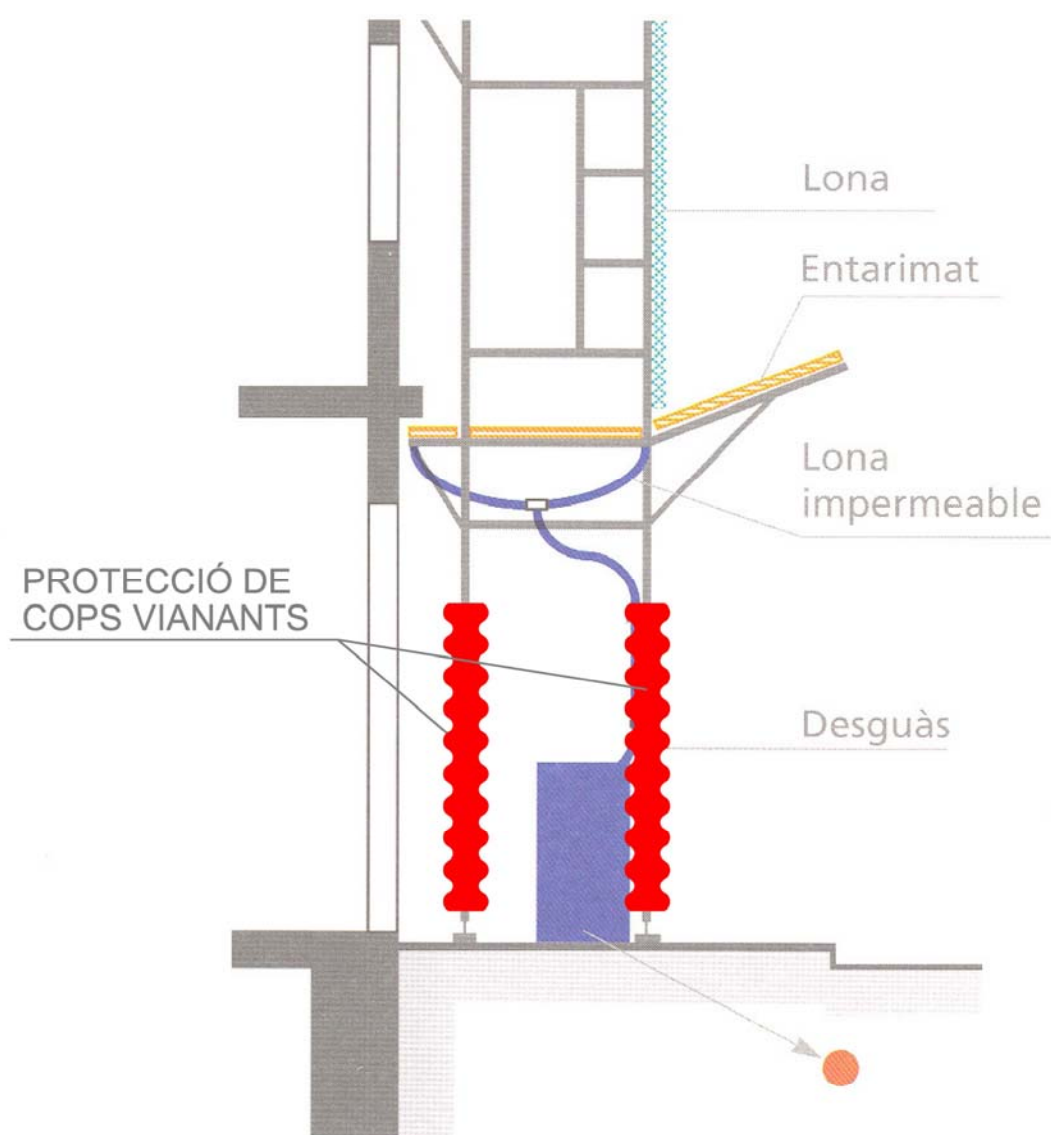


Treballs a façana i coberta

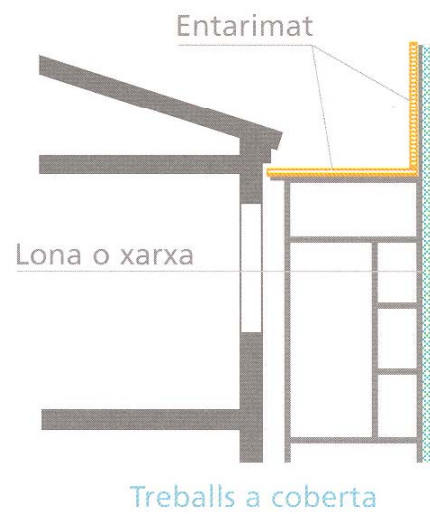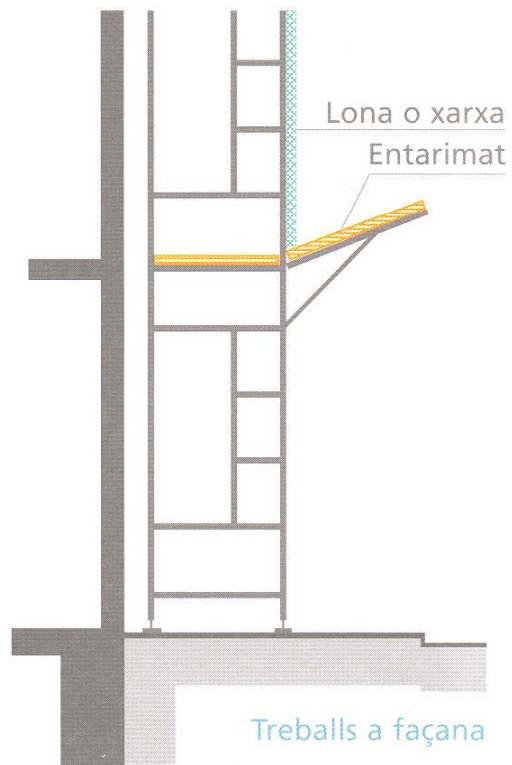


Treballs a façana i coberta

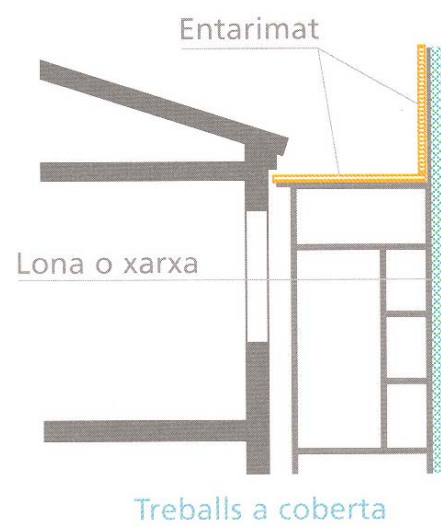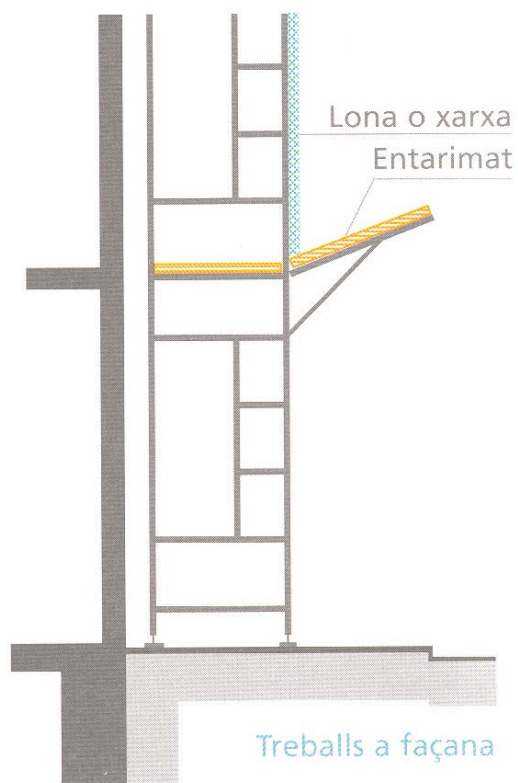


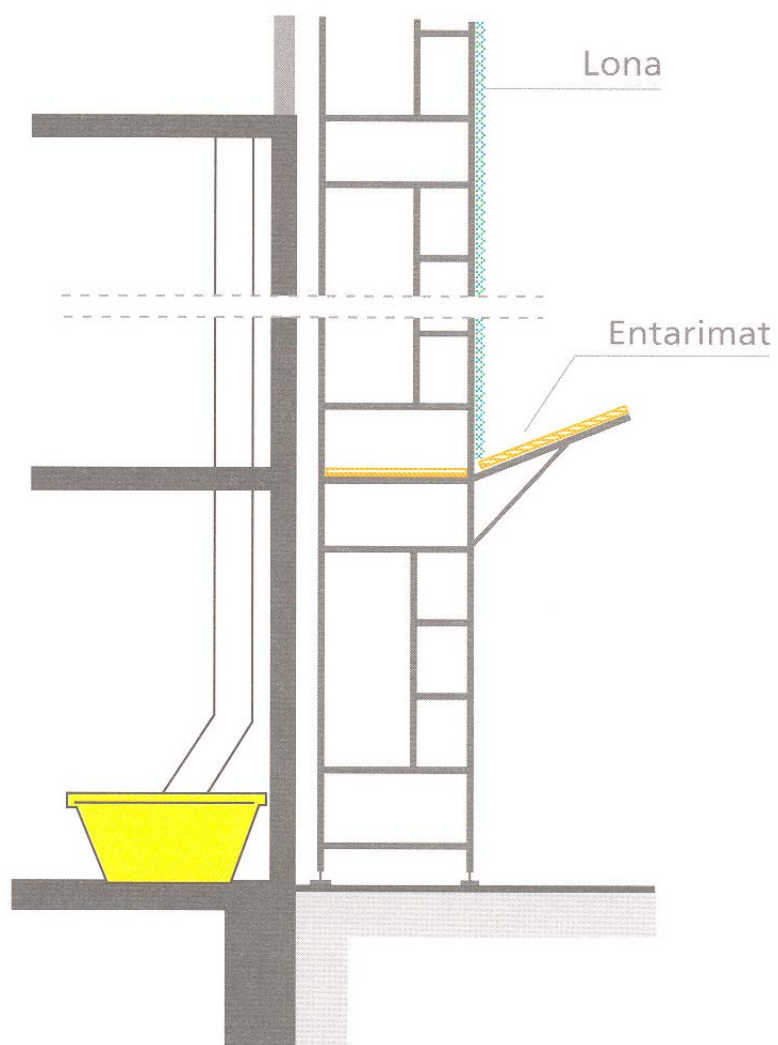


Senyals B

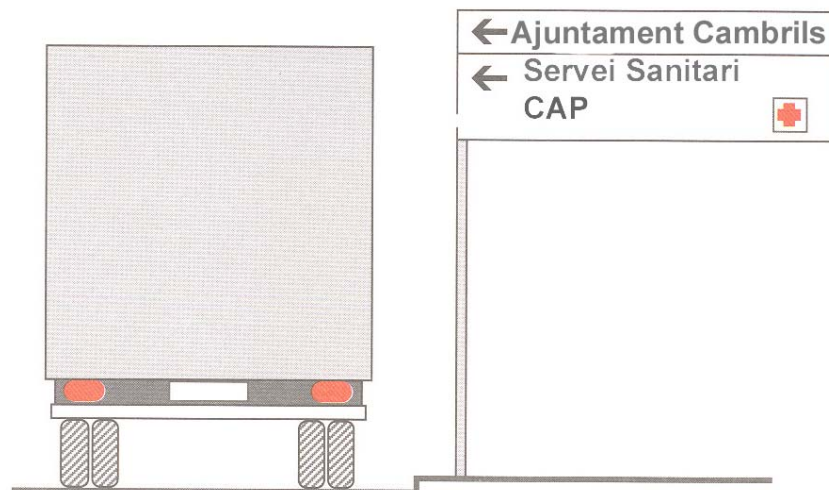


Senyals C

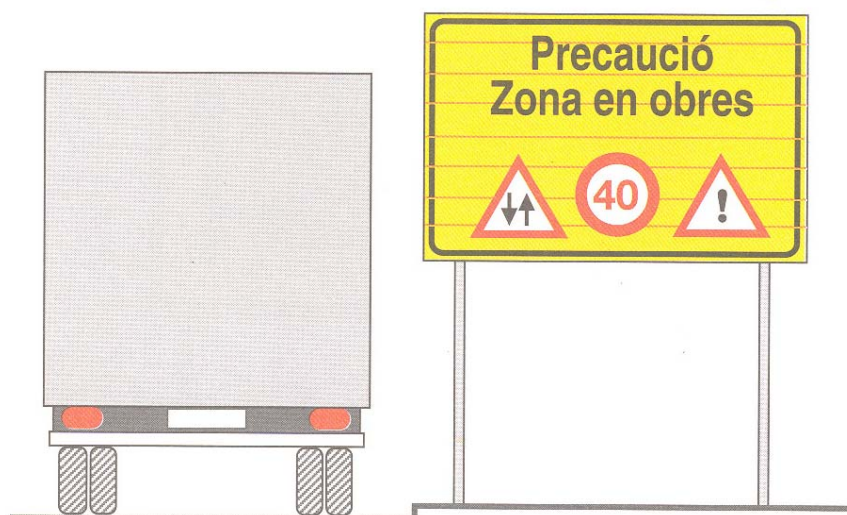

Senyals D

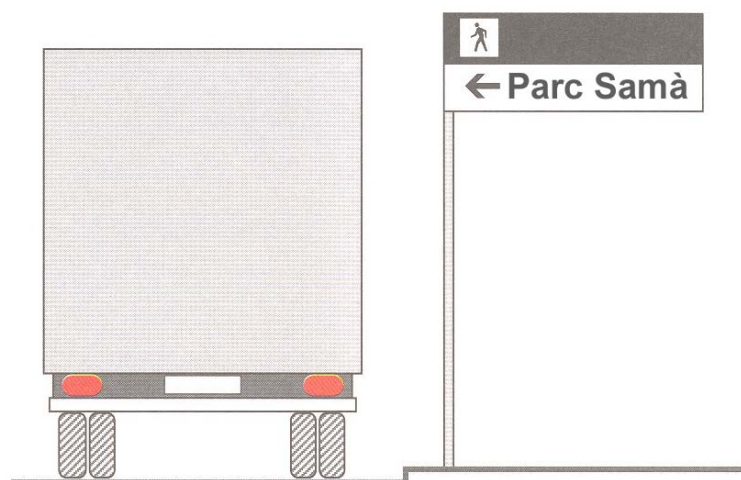

Senyals E

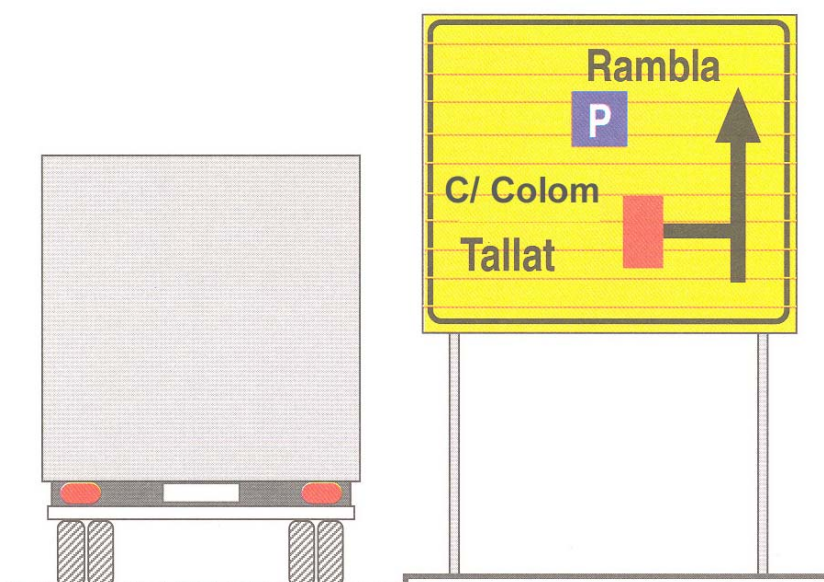


Senyalització excepcional




Ocupació de carril

Senyalització mínima

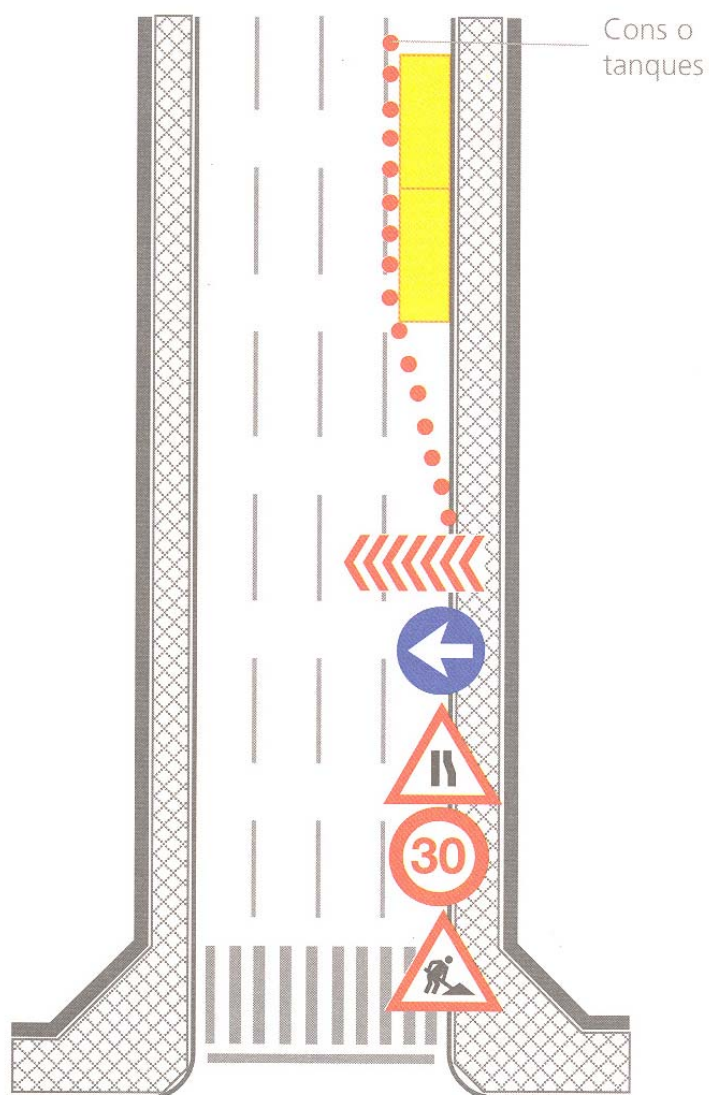

Ocupació de carril a les rondes

Senyalització

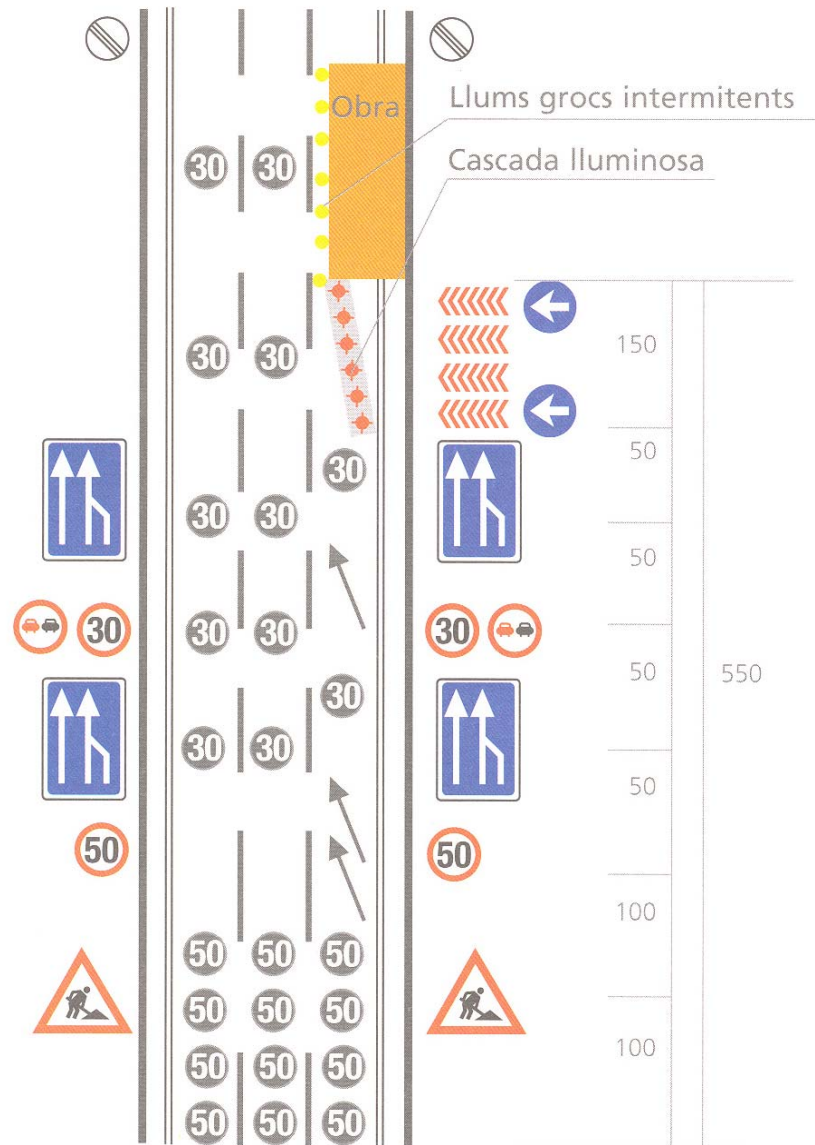

Elements de balisement




TB - 1



TB - 2



TB - 6




TB - 7



TB - 9


Balisament

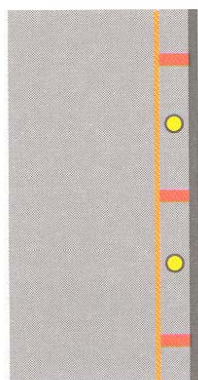

■ TB - 7, 8, 9 o 11

● TL - 10

■ Tanca d'obra o barana de protecció per a vianants


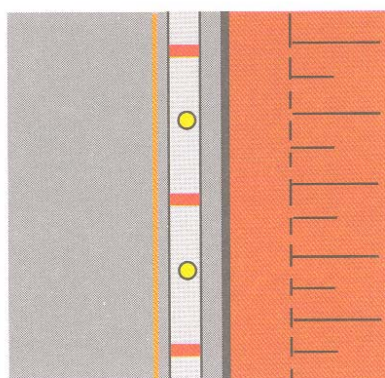


■ TB - 10
■ TB - 12


■ TD - 1

Barrera rígida portàtil

(TD- 1)

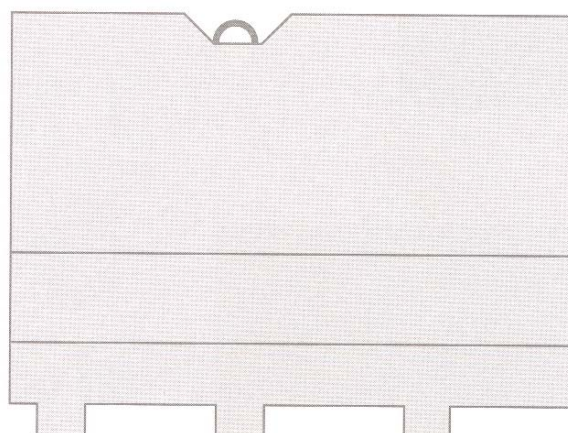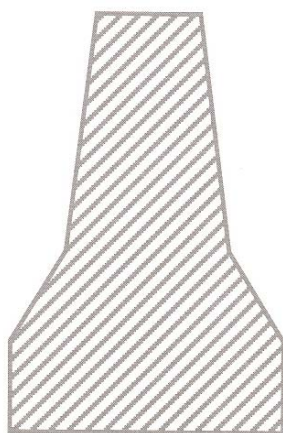

Esquema d'implantació d'obres d'urbanització (1)

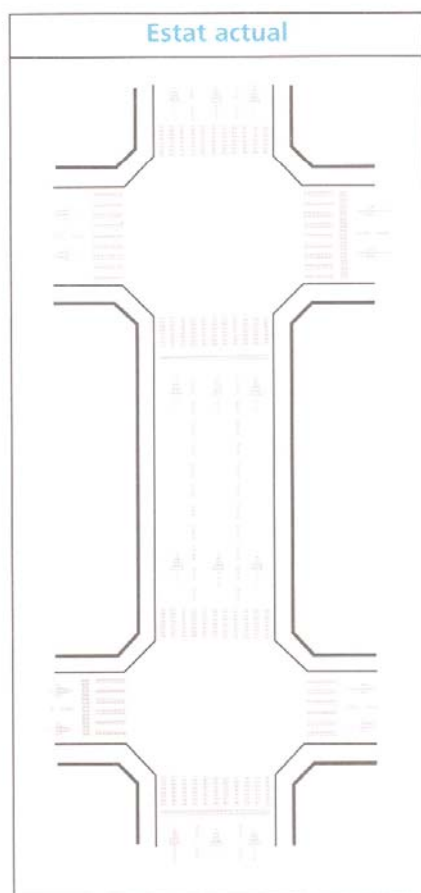

Esquema d'implantació

Execució amb restricció total del trànsit rodat en el tram d'obres

Tram entre cruïlles

Amplada de pas per a vianants a la vorera $\geq 1,40$ m

Fase A: Obres a la calçada, incloent-hi la col·locació de vorades i rigoles.

Fase B: Execució de voreres.

Si no es pot tancar totalment al trànsit rodat o s'ha d'habilitar un accés a aparcaments, la Fase A es dividirà en dues subfases.

Amplada de pas per a vianants a la vorera $\geq 1,40$ m


Comportarà executar el tram entre cruïlles en ordre invers:

Fase A: Execució de vorades, rigoles i voreres, per trams, amb pas per a vianants per la calçada (1). Fase B voreres.

Fase B: Execució de la calçada, col·locant el tancament de l'àmbit de l'obra sobre la vorada executada.

Es col·locarà la senyalització i el balisament que correspongui a cada fase, d'acord amb els criteris definits.

Esquema d'implantació d'obres d'urbanització (2)

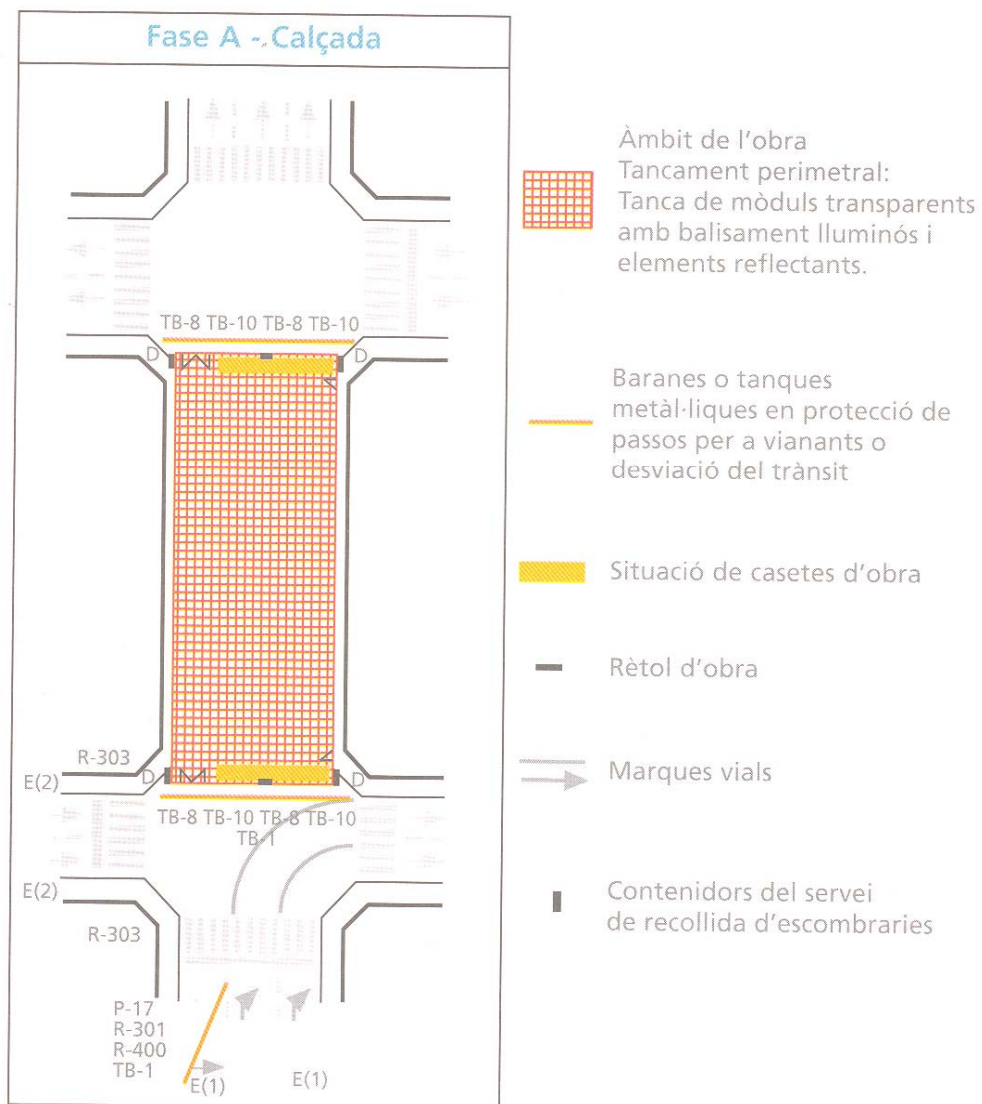

Esquema d'implantació d'obres d'urbanització (3)

Senyalització vertical		
Aproximació a l'obra	E(1)	Advertiment d'obres i desviació a l'inici del carrer i a les tres cruïlles anteriors
	E(2)	Advertiment d'obres i prohibició de gir a l'esquerra a les tres cruïlles anteriors del vial afectat
Tram anterior a la desviació		Reducció del nombre de carrils
	P-17	Estrenyiment de calçada
	R-301	Velocitat màx. 30 Km/h
	R-400	Direcció obligatòria
	TB-1	Direcció
Frontalment al tall de l'obra	TB-1	Direcció
Al vial corresponent	R-303	Prohibició de gir a l'esquerra
Per a vianants	D	D'informació, als passos provisionals
Senyalització horitzontal		
A la cruïlla	TB-12	Marques dels carrils a la desviació
Tram anterior a la desviació		Fletxes en la reducció de carrils
Balisament per a vehicles		
Delimitació amb passos per a vianants	TB-8	Element vertical reflectant
	TL-10	Balisament lluminós



E (1)



E (2)

Esquema d'implantació d'obres d'urbanització (4)

Fase B - voreres

Si finalitzar la fase A el vial s'obre al trànsit rodat, per a l'execució de les voreres es tindran en compte els següents aspectes:


En funció de l'amplada de la vorera i de la part de vorera que s'hagi executat en la Fase A, s'habilitarà un pas per a vianants per la calçada (1) o per la part de vorera ja executada (2).

El pas de vianants es delimitarà amb tanques metàl·liques amb balisament lluminós.

L'execució de la vorera es farà per trams, preveient i protegint amb tanques i planxes metàl·liques l'accés als edificis del tram en obres.

En la reducció del nombre de carrils de circulació per ocupació del pas per a vianants, s'adoptaran les mesures i senyalització previstes en la fase A.

Si l'obra inclou l'execució de la cruïlla, es programaran les fases de manera coordinada amb l'execució de les voreres.

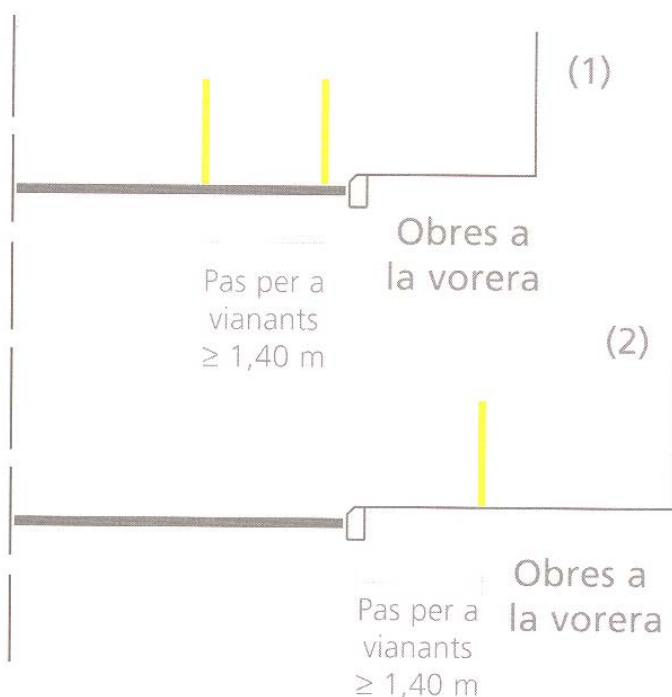


Esquema d'implantació d'obres d'urbanització

Execució de la cruïlla

Si és possible, s'executarà la totalitat de les obres en 18 hores, entre les 0 h d'un diumenge i les 6 h d'un dilluns, restringint totalment el trànsit rodat durant aquest termini. Si el tipus d'obra a executar no permet una actuació global o no és possible tancar la cruïlla al trànsit durant el termini de les obres, s'executarà l'obra per sectors, amb restricció parcial del trànsit als carrers afectats a excepció de l'asfaltat (capa de rodadura), que es farà totalment en un cap de setmana. En qualsevol dels casos, es col·locarà el tancament, la senyalització i el balisament que correspongui d'acord amb els criteris definits pel tram entre cruïlles.

Esquema d'actuació per fases:

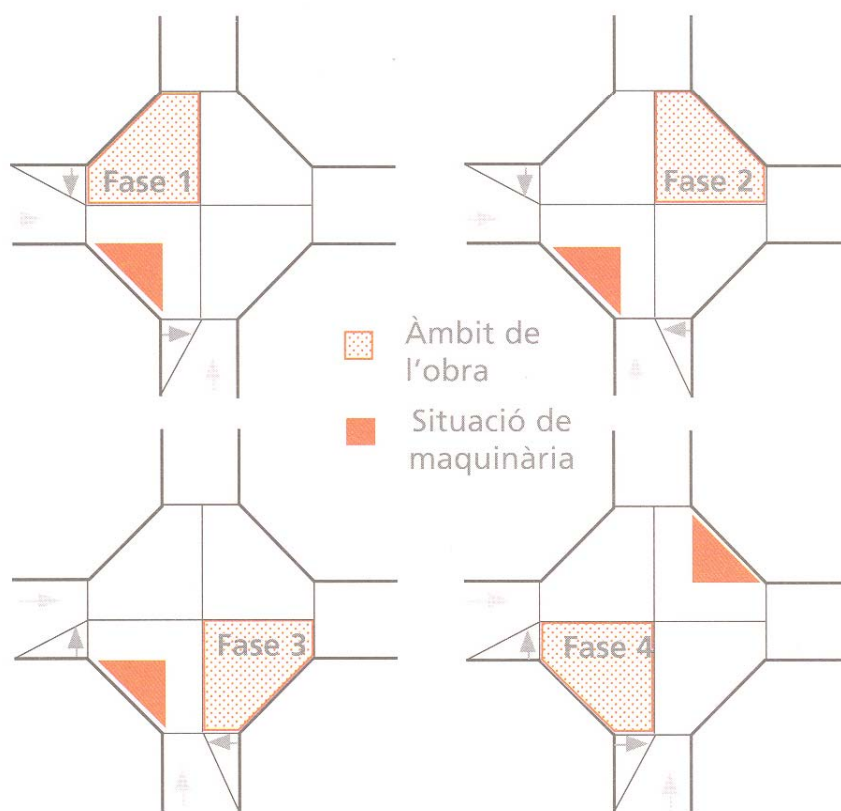

Rètol d'obra

Obres municipals



Dades tècniques:

D'acord amb la Normativa gràfica de l'Ajuntament de Cambrils

Etiqueta de llicència d'obra

Promotor PROMOCIONS URBANES, S.A.	a)
Constructor CONSTRUCTORA CATALANA, S.A.	b)
Construcció d'edifici de 36 habitatges, 5 locals comercials i 40 places d'aparcament	c)
Direcció Facultativa Ramon Puig i Prats, arquitecte Carles Martí i Pujol, aparellador	d)
Llicència d'obres nº 26.547 / 98 Atorgada el 26.02.98 Inici: 25.05.98 - Termini d'execució: 20 mesos	e)
Situació: Carrer Colom núm.198	f)
Ajuntament  de Cambrils	g)
	h)

Dimensions:

Mides 1,25 x 1,25 metres

Contingut:

- a) Dades del promotor
- b) Dades del constructor
- c) Títol del projecte
- d) Dades de la direcció de l'obra
- e) Dades de la llicència
- f) Inici i termini d'execució de l'obra
- g) Organ que ha atorgat la llicència
- h) Identitat visual de l'Ajuntament

Dades tècniques:

D'acord amb la Normativa gràfica de
l'Ajuntament de Cambrils

Etiqueta d'obra de serveis

(NOM DE LA COMPANYIA PROPIETÀRIA DEL SERVEI)

OBRA:

(TIPUS D'ACTUACIÓ I EMPLAÇAMENT DE L'OBRA)

DATA D'INICI:

DATA D'ACABAMENT:

CONTRACTISTA:

Ajuntament  de Cambrils

LLICÈNCIA NÚN:

Senyalització prohibició d'aparcament per càrrega i descàrrega a les obres.

